

SOLARPARKING®
Thinking outside the box

CARICO DA
NEVE



CARICO DA
VENTO




CARICO DA
SISMA



CARICO DA
URTO



POSSIBILITÀ DI
BASAMENTO




VY-G

SUNSCREEN
scheda tecnica

La **serie VY-G** si differenzia dalla serie “gemella” V-G per la forma delle colonne che presentano un compromesso tra la serie Y e la serie V.

La colonna posta in **posizione centrale** rispetto alla profondità del parcheggio rende maggiore e **più agevole lo spazio di manovra**.

Ogni modello è concepito per essere **modulare**, quindi per adattarsi e coprire qualsiasi tipo di parcheggio.

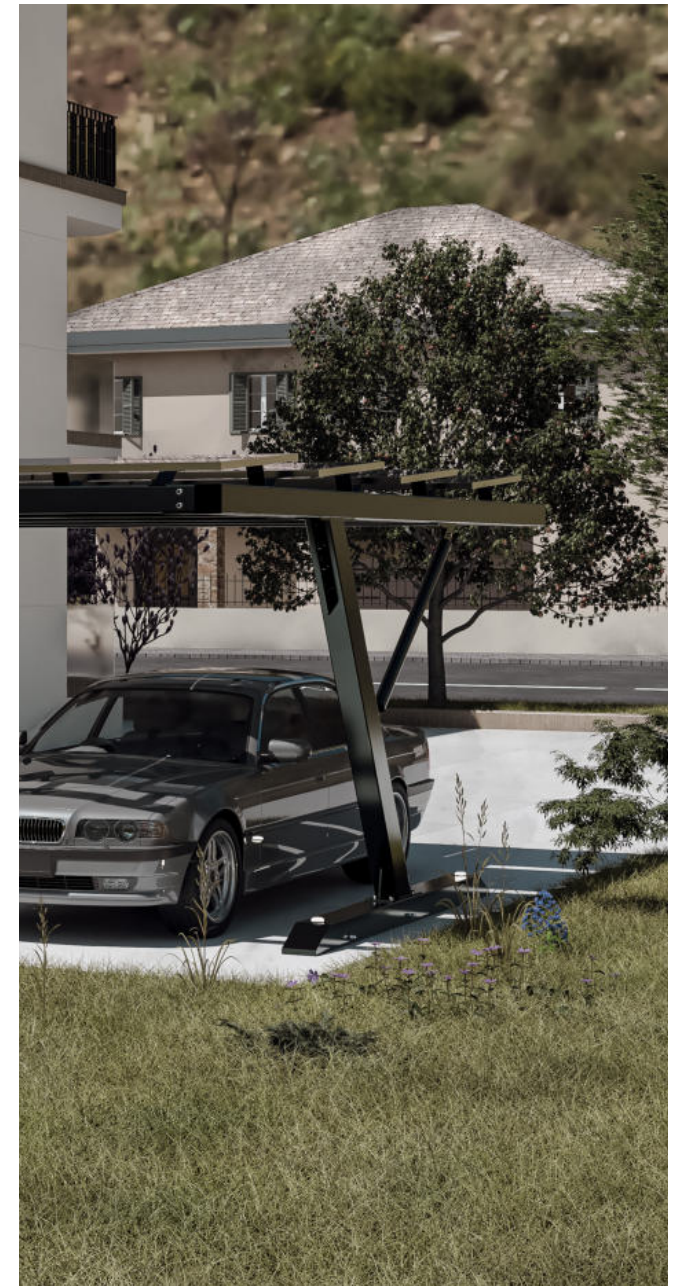




Le nostre strutture sono progettate e prodotte da Solarparking con l'intento di **evitare di essere considerate "tettoie"**, in modo da semplificare laddove possibile l'ottenimento delle autorizzazioni.

Pertanto non sono previste sottostrutture, ed anzi è perfettamente possibile l'utilizzo di **moduli fotovoltaici tipo vetro-vetro o bifacciali**.

Inoltre, in funzione della dimensione del modulo scelto si potrà decidere se posare i moduli fotovoltaici nel **senso orizzontale o verticale**¹.

¹ Scelta da effettuare in fase di ordine della struttura.

TIPOLOGIA DI STRUTTURA




MOD. SINGLE

Larghezza → cm 350 | Profondità → cm 550 | H1 utile standard → cm 240

Inclinazione moduli → standard 5°

Moduli fotovoltaici posabili* → 6 / 8 ogni posto auto




MOD. DOUBLE

Larghezza → cm 545 | Profondità → cm 550 | H1 utile standard → cm 240

Inclinazione moduli → standard 5°

Moduli fotovoltaici posabili* → 12 ogni 2 posti auto



MOD. FOUR

Larghezza cm 545 | Profondità → cm 1.100 | H1 utile standard → cm 240

Inclinazione moduli → standard 5°

Moduli fotovoltaici posabili* → 12/24 ogni 2 posti auto

* Con modulo alta efficienza di dimensioni indicative cm 178 x 110




COSA SONO I BLOCCHI

Ognuna delle nostre strutture è concepita per essere modulare, quindi per adattarsi e coprire qualsiasi tipo di parcheggio.


Per venire incontro ai clienti che necessitano di più posti auto affiancati, è importante sapere che viene definito **blocco** ogni gruppo di **posti auto collegati** tra loro, **da 1 fino a 100**.

Ogni blocco presenta sempre una **struttura master** **autoportante** formata da 1 o 2 posti auto, e da **strutture aggiuntive** o multi, che si collegheranno alla colonna della struttura che la precede.

1 BLOCCO da 4 posti auto
formato da 2 strutture che condividono una colonna portante centrale

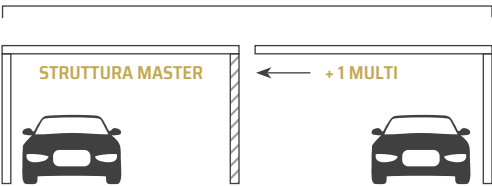


ES. CALCOLO BLOCCHI PARCHEGGIO

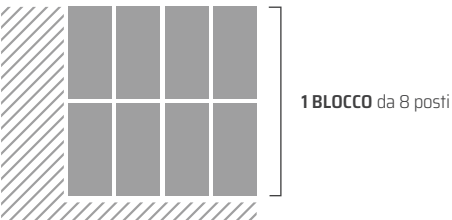


→ tot. 2 BLOCCHI

TIPOLOGIA PARCHEGGIO

A PETTINE




CONTRAPPOSTI




POSA PANNELLI

ORIZZONTALE



Standard

VERTICALE



Su richiesta


CODICI STRUTTURE

	STANDARD	MASTER	SLAVE
SINGLE	B 08.01 P	B 08.01 M	B 08.01 S
DOUBLE	B 08.02 P	B 08.02 M	B 08.02 S
FOUR	---	B 08.04 M	B 08.04 S

STANDARD - struttura autoportante a cui non è possibile aggiungere strutture extra

MASTER - struttura portante predisposta per l'aggiunta di strutture secondarie


SLAVE - struttura secondaria che esiste solo come estensione della struttura master

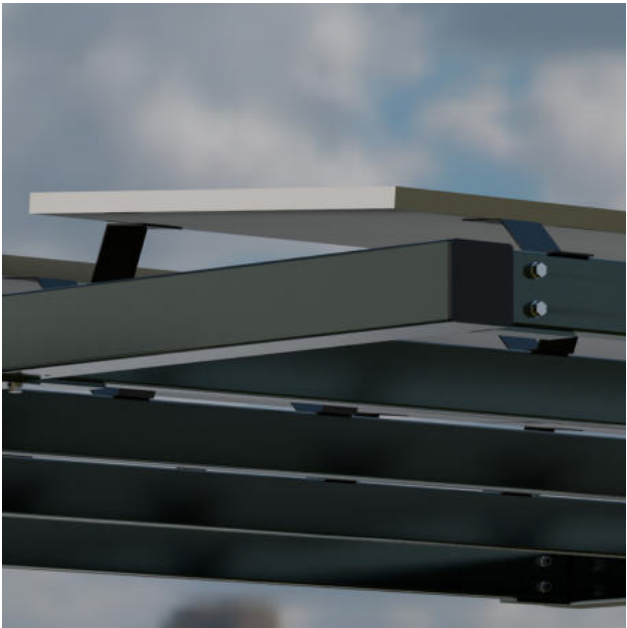



serie VY-G

Ottimizza lo **spazio di manovra**,
massimizza l'**efficienza** e integra perfettamente
funzionalità e design

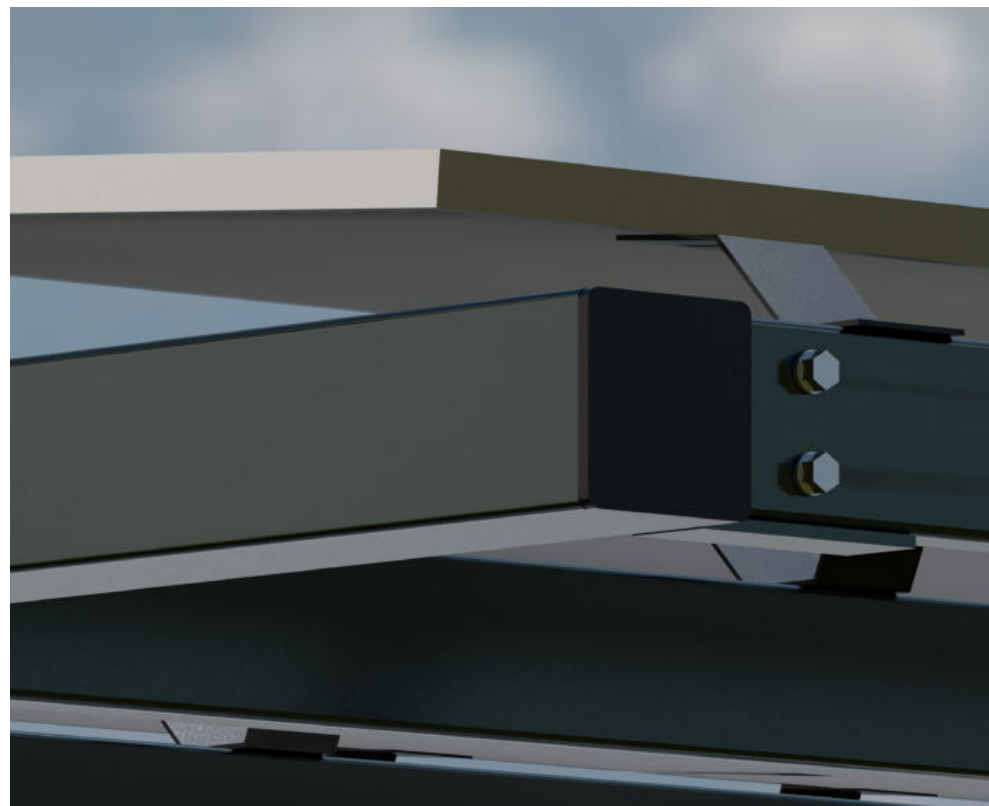

DATI TECNICI

Documenti forniti con la struttura

Relazione di calcolo specifica

con verifica vento, neve, sisma
→ su indicazioni tecniche specifiche

Disegni di posa in opera

Progetto per fondazioni (opzionale su richiesta)
→ necessita di indagine geologica

Carpenteria in acciaio

Struttura in carpenteria metallica composta da **acciaio strutturale** di varia sezione con profili scatolati e laminati, classe materiale S235/355 JR (salvo diverse indicazioni).

Le strutture sono **dimensionate e verificate** ai sensi delle normative strutturali vigenti. Sono **standardizzate** affinché si adattino alle caratteristiche di sollecitazione statiche (compreso vento) e sismiche tipiche delle varie zone del territorio nazionale¹.

Carpenteria in composito

Strutture **complete o parti** di struttura

Strutture **ibride** per strutture o parti di strutture in composito - GFRP

Bulloneria

Secondo UNI 14399-1 **Bulloneria zincata** classe minima 8.8 oppure in **acciaio inox** (su richiesta).

Finiture e lavorazioni

Offriamo diversi tipi di finiture e lavorazioni per garantire la durabilità e qualità dei nostri prodotti.

1. Acciaio zincato a caldo (standard per tutte le strutture)

2. Acciaio zincato a caldo e successiva verniciatura a polvere³

3. Sistema anticorrosivo C5 per ambienti in prossimità di zone marine

Posa in opera

L'installazione delle strutture è particolarmente agevole.

Seguendo passo a passo quanto indicato nello specifico disegno di posa si potranno installare sia le strutture di piccola dimensione che quelle più grandi.

A seconda di dove dovrà essere installata la struttura (a terra o su solaio), possiamo contemplare 3 differenti modalità di ancoraggio:

fondazione tipo 1

→ specifico plinto in cemento armato²

fondazione tipo 2

→ specifico basamento con connessione a viti di fondazione (risulta poco invasiva)

fondazione tipo 3

→ basamento SPZ03 da posare con l'ausilio di accessori (dima) compresi nella fornitura

→ basamento SPZ04 da posa con specifici casseri a perdere SPZ05

Colori disponibili ⁴

RAL 9010
Bianco
puro

RAL 1013
Bianco
perla

RAL 7037
Grigio
polvere

RAL 7016
Grigio
antracite

RAL 8019
Testa
di moro

RAL 9005
Nero
opaco

RAL 6005
Verde
muschio

Effetto
corten ⁵

¹ Salvo richiesta specifica del committente

² Necessario conoscere la consistenza del terreno

³ Colore RAL consigliato

⁴ Altri colori disponibili con sovrapprezzo

⁵ Finiture speciali



Tutti i diritti riservati

Tutti i contenuti del presente documento, testi, immagini, illustrazioni, fotografie, grafica, ecc, sono soggetti a copyright e ad altre forme di tutela della proprietà intellettuale. È vietata, senza il previo consenso scritto di SOLARPARKING® la riproduzione o la trasmissione, anche parziale, del materiale contenuto. Tale consenso, quando rilasciato, pone come condizione espressa che sia citata in maniera esplicita la fonte del materiale. È altresì vietata, ai terzi in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, l'alterazione o la distribuzione del materiale grafico e testuale.

Esclusione di responsabilità

Testi, illustrazioni e le specifiche contenute in questo documento sono basate sulle ultime informazioni disponibili circa i prodotti al momento della pubblicazione. SOLARPARKING® si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualunque momento e senza alcun preavviso, a qualsiasi contenuto ivi compresi immagini e testi. Nonostante gli sforzi profusi affinché all'interno di questo documento siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. SOLARPARKING® non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali imprecisioni, errori od omissioni riguardanti all'interno del presente documento.

SOLARPARKING®
Thinking outside the box

solarparking.com
solarpergola.shop

SOLARPARKING S.r.l.

Sede Legale e Operativa

Via Alessandro Volta 36 - 22071 Cadorago

Numero REA CO - 332363

CF - P. IVA 03775130135

